




SOL - SILVER 20 INT

Met Sol - Silver 20 INT-folie blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. De lichtweerskaatsing wordt aanzienlijk teruggedrongen en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, heeft u geen pottenkijkers en krijgt de buitenzijde van een woning of gebouw een moderne uitstraling.

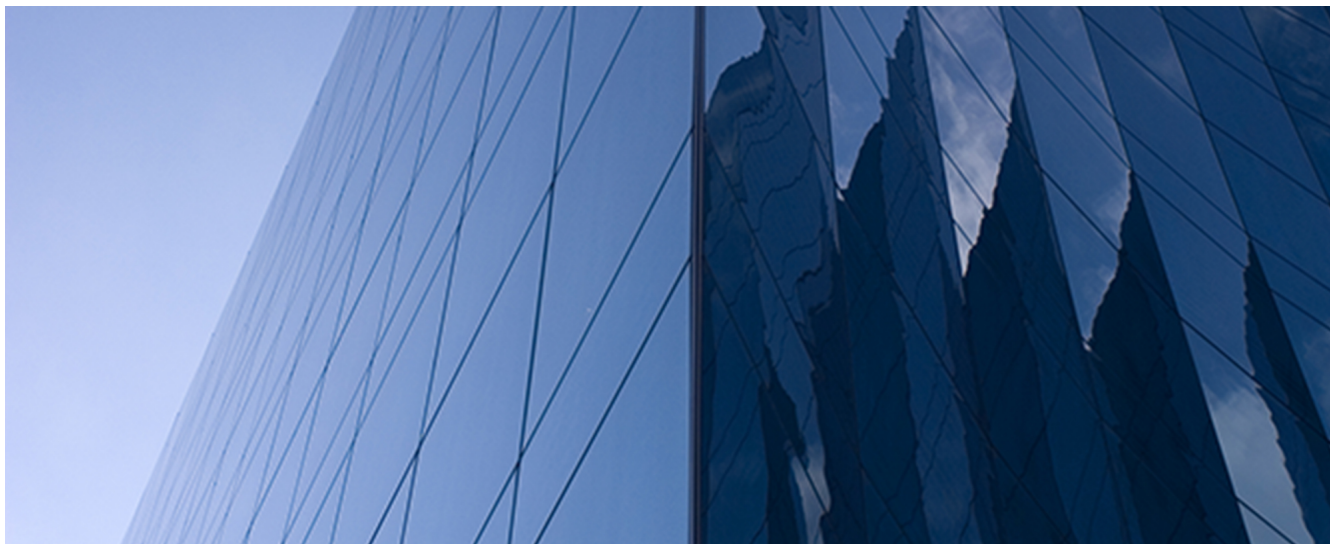

Garantie van
12 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



Europese norm EN 1096-1
**GETEST IN
 LABORATORIUM**



REACH RoHS-conform **IN ACHT
 GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

- ↔ **91 cm**
- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	23 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	60 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	58 %
Totale afgestoten zonne-energie	80 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	75 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	55 %
Absorptie van zonne-energie	33 %
Transmissie van zonne-energie	12 %
Vermindering reflectie	80 %
g-waarde	0.20
u-waarde	5.1
Schaduwcoëfficiënt	0.2
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	50 µ

Kleur van buitenaf : ZILVER

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	!
Getint dubbel glas	✗
Getint reflecterend dubbel glas	!
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	!
Helder dubbel glas STADIP INT.	✗

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.