




SOL - UV-BLOCK INT

Met Sol - UV-block INT-folie die zorgvuldig op glas is aangebracht, worden de UV-stralen van de zon en de maan uiterst effectief geabsorbeerd (99% tot 385 nm). Met deze folie worden meubels en voorwerpen in de binnenruimte beschermd tegen licht, zodat deze niet verkleuren en verouderen.

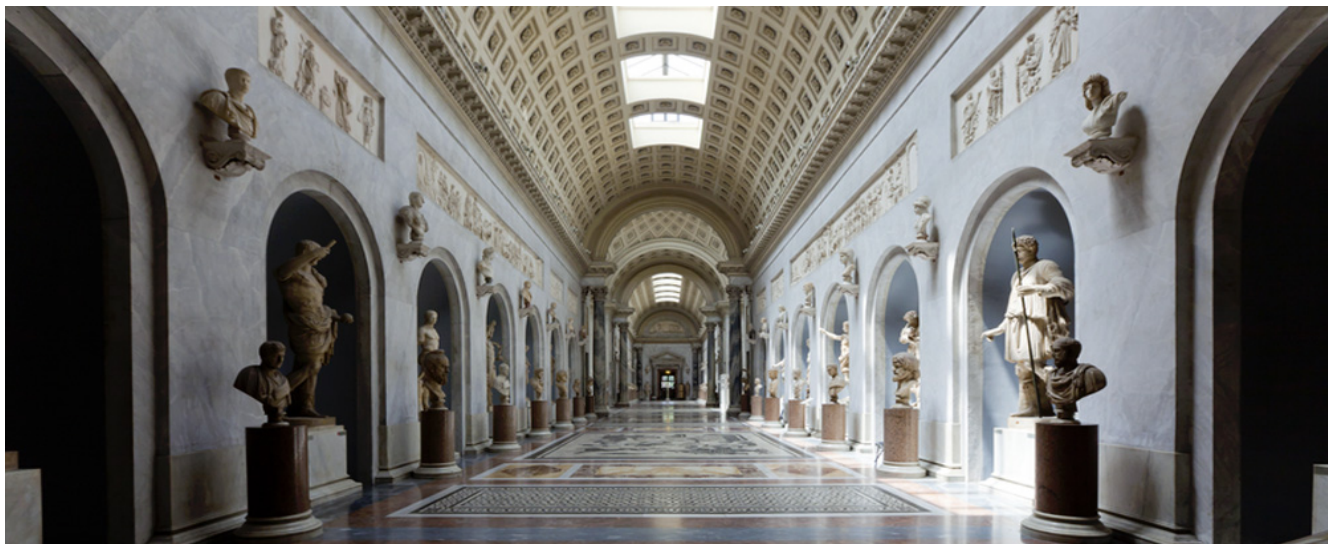

Garantie van
10 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT
 GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	0.5 %
Transmissie van zichtbaar licht	90 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	9 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	9 %
Totale afgestoten zonne-energie	14 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	15 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	9 %
Absorptie van zonne-energie	7 %
Transmissie van zonne-energie	84 %
Vermindering reflectie	13 %
g-waarde	0.85
u-waarde	
Schaduwcoëfficiënt	0.9
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	50 µ

Kleur van buitenaf : DOORZICHTIG

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².