




SPEC - ANTI CONDENS

Met Spec - Anti Condens folie beslaan ramen en spiegels minder snel in ruimten met grote temperatuurschommelingen, zoals badkamers, zwembaden, sauna's, koelruimten en dergelijke.

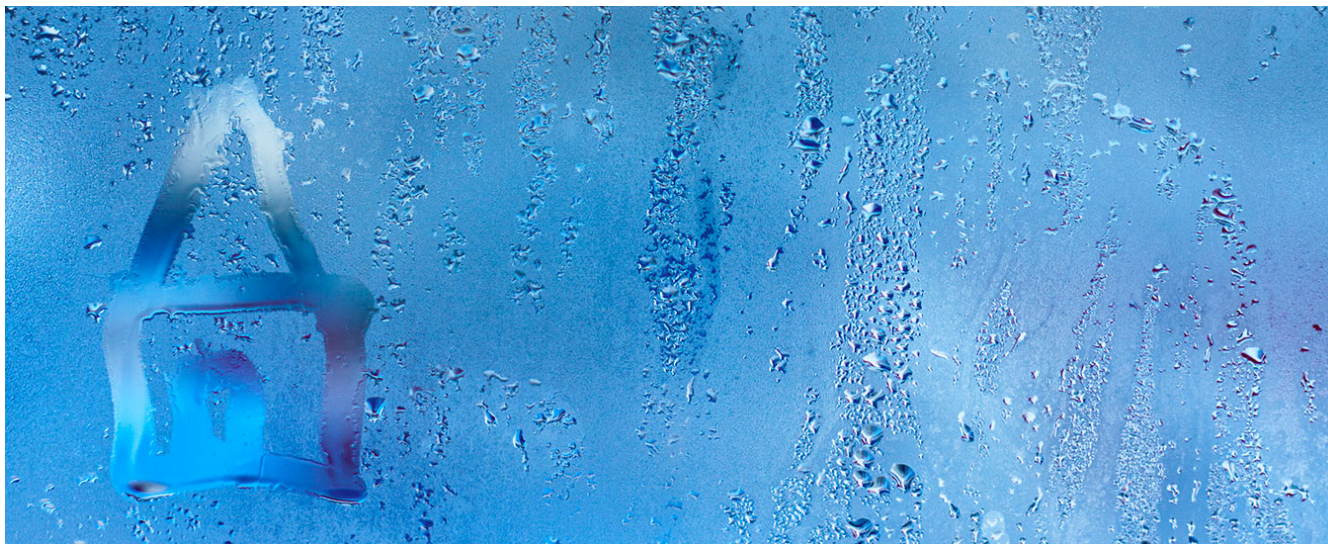

Garantie van
2 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT**
GENOMEN

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENEN


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	87 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	11 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	11 %
Totale afgestoten zonne-energie	18 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	18 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	10 %
Absorptie van zonne-energie	14 %
Transmissie van zonne-energie	76 %
Vermindering reflectie	14 %
g-waarde	NC
u-waarde	NC
Schaduwcoëfficiënt	
Type installatie : Binnen	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	100 µ

Kleur van buitenaf : DOORZICHTIG

SAMENSTELLING

1. Zelfklevende bescherm laag, wegwerpbaar na installatie
2. Harde laag die bestand is tegen velvoorkomende krassen, waardoor een goede duurzaamheid en eenvoudig onderhoud mogelijk zijn bij het reinigen van ramen
3. Polyester van hoge optische kwaliteit
4. Versterkte PS-lijm om de elasticiteit van de film bij impact te ondersteunen, polymeriseert binnen 30 dagen met het glas
5. Zelfklevende beschermfolie, wegwerpbaar na installatie



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².